


GSM ARAYICI



Ürün, telefon hattı olmayan alanlarda , iletişim amaçlı tasarlanmıştır . Aynı zamanda Telekom hat girişi de vardır . Mikroislemci kontrollüdür. Alarm çıkışı rölelidir. GSM sinyali olmadığı zaman bu röle aktif olur. Röle çıkışını uyarı verebilecek herhangi bir sisteme bağlayabilirsiniz. Hat yok ise dahilindeki GSM hattını analog hatta çevirir. Bekleme konumunda Türk Telekom hattı kullanılır. Sinyal seviyesini gösteren 3 adet led göstergesi mevcuttur . GSM module bağlanan anteni vardır.

- Besleme gerilimi ; 12VDC, OC (open collector) çıkışı (max200mA),
- Anten seviyesi ve GSM hattı aktif LED göstergeleri,
- GSM modül standardı (99/5/EC, 89/336/EEC, 3GPP TS 51.010-1, En301 489-7, En60950),
- Dual band GSM (EGSM900 VE GSM1800),
- Sürekli telefon hattı kontrolü,
- SMS gönderme ve SMS gönderimi için alarm girişi,
 - Alarm girişi açık devre olduğunda 'Alarm Olustu' ,
kısa devre olduğunda 'Alarm Bitti' sms'i gönderme,
 - Telefon hattı koptuğunda 'Hat Koptu' ,
 - Telefon hattı düzeldiğinde 'Hat Düzeldi' sms'i gönderme,
- 80x125mm (Kart boyutları), 95gr

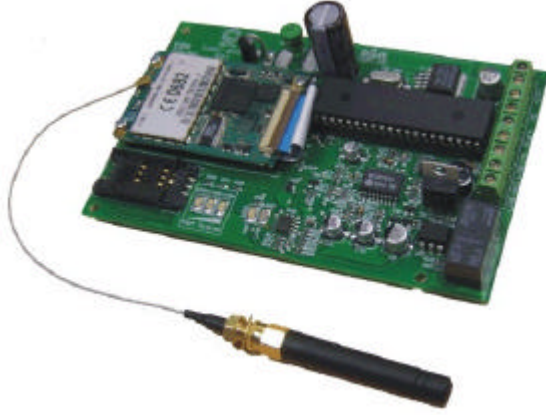

NEFER Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti

Bagdat Cad. Ozcetin sok. 18A Maltepe - Istanbul TURKIYE

Tel/Fax : +90 (216) - 4595130 - 3711300

web <http://www.nefer.com.tr> e-posta : nefer@nefer.com.tr